

MANUELE STAPELAAR 500/1000 kg

Art. PX.MX

Hoogwaardig toestel voor het heffen en het transporteren van genormaliseerde paletten. Licht, soepel en gemakkelijk te hanteren.

Standaard geleverd met :

- Nylon stuurwielen Ø 150 x 40 mm
- Nylon vorkrollen Ø 80 x 78 mm
- Overbelastingsventiel dat het gebruik onmogelijk maakt wanneer het maximum toegelaten gewicht overschreden wordt.
- Alle bedieningen gebeuren via de hendel onderaan de dissel : heffen, neutraal punt en dalen.
- Ergonomische hendel bedekt met kunststof voor een aangenaam gebruik en minder koud.
- Epoxylak van hoge kwaliteit en met grote weerstand.
- Vorken bestuurd door 4 stalen wielen op de mast.



Steel Pulley



Max pressure valve



Roller-driven forks





Handle



MANUELE STAPELAAR 500/1000 kg

Art. PX.MX

Draagkracht (kg)	500	500	1000
Hefhoogte "h3" (mm)	1000	1600	1600
Zwaartepuntsafstand "C" (mm)	600	600	600
Vorklengte "l" (mm)	1150	1150	1150
Afmetingen : "L" (mm)	1690	1690	1690
"B" (mm)	740	740	740
"h1"/"h4" (mm)	1490	2080	2080
"n x S1" (mm)	170 X 60	170 X 60	170 X 60
"Ast" (mm)	2000	2000	2000
"Wa" (mm)	1400	1400	1400
"L2" (mm)	540	540	540
"V" (mm)	90	90	90
"X" (mm)	350	350	350
"Y" (mm)	1240	1240	1240
Eigen gewicht (kg)	185	200	210
Snelheid heffen met/zonder last (m/s)	0,16 / 0,05	0,12 / 0,03	0,12 / 0,03
Art.	PM.MX.05.10	PM.MX.05.16	PM.MX.10.16

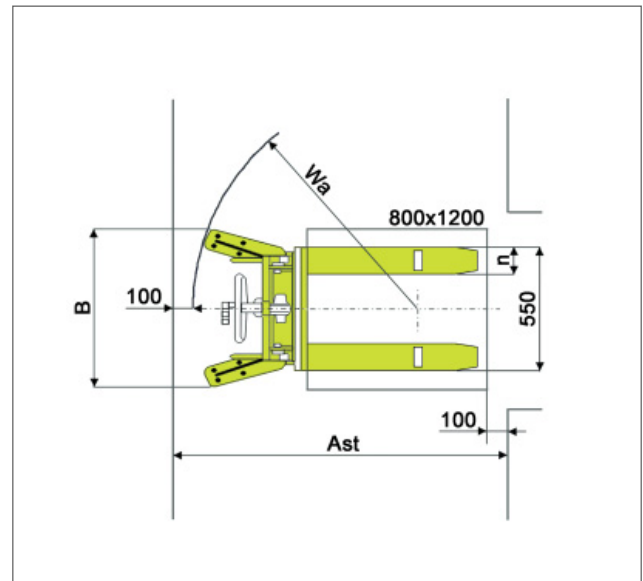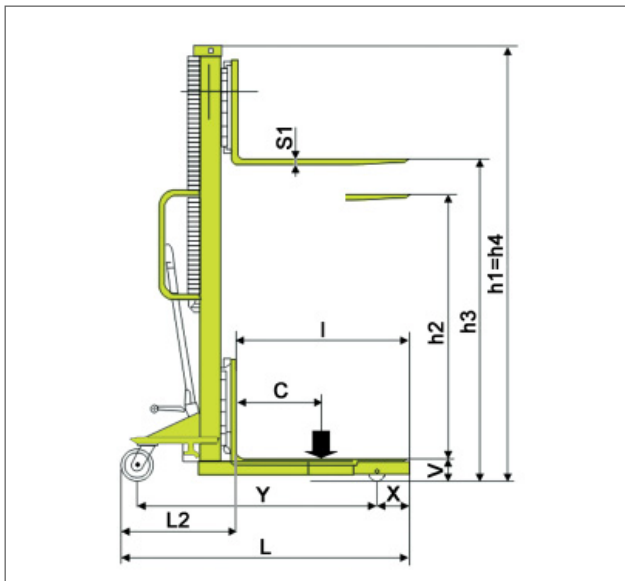

MANUELE STAPELAAR MET DISSEL - OF PEDAALBEDIENING - 1000 kg

Art. FB.HYH...



- gelaste stalen constructie met dissel voor het heffen, rijden en dalen,
- met hydraulische groep met hardverchromde pomp, koersbegrenzer en overdrukventiel.
- snel heffen voor lasten tot 120 kg,
- traag heffen voor lasten ≥ 120 kg en meer,
- met polyamide stuurwielen $\varnothing 200 \times 50$ mm, waarvan 1 met rem, en polyamide enkele vorkrollen $\varnothing 82 \times 98$ mm.

Opties :

- polyurethaan stuurwielen en vorkrollen,
- afneembaar platform van 1155 x 570 mm of platform met rollen van 160 x 560 mm.

Op aanvraag :

telescopische mast met manuele hefhoogte 2300 mm.

Model 1500 kg, hefhoogte 800 mm : **type BK.M.38.**



draagkracht (kg)	1000	1000	1000
hefhoogte (mm)	800	1150	1600
bouwhoogte (mm)	1265	1520	1970
hoogte in laagste stand (mm)	90	90	90
buitenafmetingen L x B (mm)	1880 x 630	1880 x 630	1880 x 630
vorklengte (mm)	1150	1150	1150
vorkdraagbreedte (mm)	560	560	560
aantal pompbewegingen :			
snel	9	13	18
traag	36	53	76
eigen gewicht (kg)	205	217	232
Art. met dissel	FB.HYHM.10.08	FB.HYHM.10.11	FB.HYHM.10.16
met pedaal	FB.HYHF.10.08	FB.HYHF.10.11	FB.HYHF.10.16



HYDRAULISCHE HANDSTAPELAAR - KLEINE HEFHOOGE - 1500 kg

Art. BK.M

D Merkmale

- Traglasten bis 1500 kg
- Stabile Schweißkonstruktion
- Verfahrbar bei jeder Hubhöhe
- Eine Lenkrolle mit Feststeller

Optionen

- Schnellhub manuell
- Hub elektrohydraulisch 24 V
- Sonderausführungen

GB Features

- Capacity up to 1500 kg
- Solid welded steel construction
- Moveable with any lift height
- One track roller with lock

Options

- Quick lift manual
- Electro-hydraulic pump 24 V
- Special versions

F Caractéristiques

- Capacité jusqu'à 1500 kg
- Construction métallique stable
- Translation à toutes hauteurs
- Une roue directrice avec frein

Options

- Levée rapide manuelle
- Levée electro-hydraulique 24 V
- Versions spéciales



Technische Daten · Technical data · Caractéristiques techniques

Traglast	Capacity	Capacité	kg	1500	1500
Gabellänge	Fork length	Longueur de longerons	mm	1120	1120
Maße LxBxH	Dimensions LxWxH	Dimensions LxH	mm	1680x620x1265	
Gabelzinkenbreite	Fork width	Largeur d'un longeron	mm	160	160
Tragbreite	Width over the forks	Largeur portée	mm	570	570
Hubhöhe	Lifting	Levée	mm	90-900	90-900
Hub je Takt	Lift/stroke	Levée par coup	mm	15	15
Lastrollen-Ø	Load wheel Ø	Galets Ø	mm	80 ¹	80 ²
Lenkrollen-Ø	Steering wheel Ø	Roues directrices Ø	mm	175 ¹	175 ²
Gewicht	Weight	Poids	kg	272	278
Bestell-Nr.	Order-No.	Numéro de commande		BK.M.1500.09.1	BK.M.1500.09.2

¹Nylon ²Polyurethan

HYDRAULISCHE HANDSTAPELAAR - GROTE HEFHOOGTE - 1000 kg

Art. BK.MT



- D** Schnellhub umstellbar
- GB** Quick lift changeable
- F** Changement en levée rapide

Sondergeräte möglich
Special versions on demand
Versions spéciales



D Merkmale

- Schnellhub serienmäßig
- Kolbenstangen hartverchromt
- Radfeststeller an einer Lenkrolle
- Wartungsfreie Führungsrollen im Hubmast
- Sicherheit durch Klarsichtschuttscheibe
- Lackierung RAL 7035 hellgrau

Optionen

- Fußhydraulik
- Sonderausführungen

GB Features

- Quick lift
- Piston rod-stem chrome plated
- One track roller with lock
- Maintenance free ball-bearings
- Transparent safety-shield
- Painting RAL 7035 light grey

Options

- Foot operated hydraulic
- Special versions

F Caractéristiques

- Levée rapide
- Tige de vérin en chromage dur
- Une roue directrice avec frein
- Galets de mat sans entretien
- Sécurité par vitre incassable
- Peinture RAL 7035 gris clair

Options

- Pompe hydraulique au pied
- Versions spéciales

Technische Daten · Technical data · Caractéristiques techniques

Traglast	Capacity	Capacité	kg	1000
Resttraglast	Residual capacity	Capacité résiduelle	kg/mm	800/2300
Lastschwerpunkt	Load center	Centre de gravité	mm	600
Mast	Mast	Mat	mm	Duplex
Hubhöhe A	Lifting A	Levée A	mm	90-2300
Freihub	Free lift	Levée libre	mm	200
Bauhöhe gesenkt H1	Total height H1	Hauteur hors tout H1	mm	1700
Bauhöhe ausgefahren	Extended height	Hauteur maxi	mm	2700
Breite	Width	Largeur	mm	780
Länge	Length	Longueur	mm	1695
Wenderadius	Turning radius	Rayon de gyration	mm	1150
Gabellänge	Fork length	Longueur de fourche	mm	1120
Gabelzinkenbreite	Fork width	Largeur d'une fourche	mm	160
Tragbreite	Width over the forks	Largeur portée	mm	570
Hub je Takt	Lift/stroke	Levée par coup	mm	22
Schnellhub je Takt	Quick lift/stroke	Levée rapide par coup	mm	75
Gabelrollen- Ø	Load wheel Ø	Galets Ø	mm	80 ¹
Lenkrad-Ø	Steering wheel Ø	Roues directrices Ø	kg	175 ¹
Gewicht	Weight	Poids	kg	315
Bestell-Nr.	Order-No.	Numéro de commande	BK.MT.10.23	

¹ Nylon

