

Stationaire beladingen



Op al die plaatsen waar restfracties in mini-containers gestort worden om in een later stadium verzameld te worden in groot-vuil-containers zoals op markten, gemeentelijke inzamelplaatsen, bouwlocaties zijn deze stationaire beladingsystemen een uitkomst.

Eventueel uitgerust met een nauwkeurig (digitaal weg-systeem) zijn deze beladingsystemen ook inzetbaar in de procesindustrie waar verschillende grondstoffen vermengd moeten worden.

Aandrijving electrisch (380V) hydraulisch

Gewicht Afhankelijk van type

Veiligheid Het beladingsysteem voldoet aan de veiligheidsnorm EN 1501.1

Hefkracht 1000N (100 kg) EN840.1
5000N (500 kg) EN840.2/3

Veegvuilopbouwen




Vaak wordt het 'image' van een gemeente/stad bepaald door de zorg die men besteedt aan het tijdig verwijderen van straat- en zwerfvuil als ook het op tijd legen van afvalbakken.

Terberg Machines fabriceert hoogwaardige aluminium veegvuilopbouwen al dan niet voorzien van een containerbeladingsysteem en vuilverplaatsingschot.

Onze veegvuilopbouwen worden, ongeacht het door u aan te leveren chassis, voor u op maat gemaakt.

Ook speciale wensen zoals het monteren van bezemklemmen, gereedschapskisten, zwaailampen etc. kunnen worden gehonoreerd.

Graag willen wij u alle voordelen van onze mogelijkheden in een, geheel vrijblijvend, gesprek toelichten.

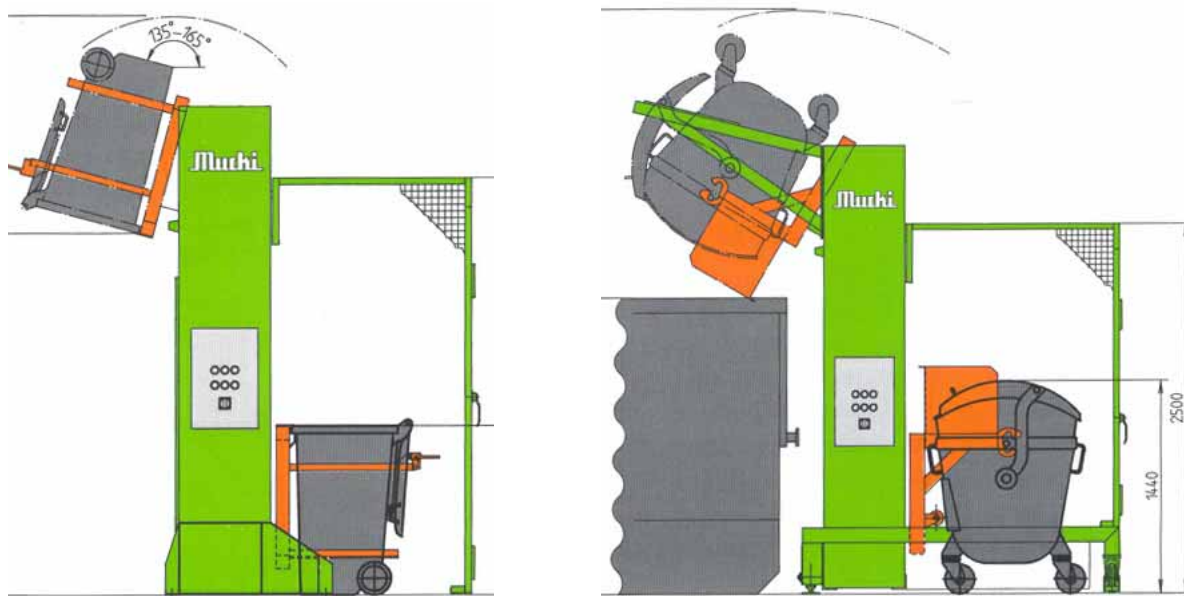

MÜLLTONNENKIPPER

Mülltonnenkipper für 240 Liter Mülltonnen

Mülltonnenkipper MK-240

Zum mühelosen Aufnehmen und Entleeren von 240 Liter Mülltonnen.

Aufnahme:

von der Rückseite

Verriegelung:

vom Fahrersitz zu lösen

Ausführung:

Stahlkonstruktion

feuerverzinkt

Einfahrtaschen:


170 x 65 mm

Baumaße:

Länge: 950 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1030 mm

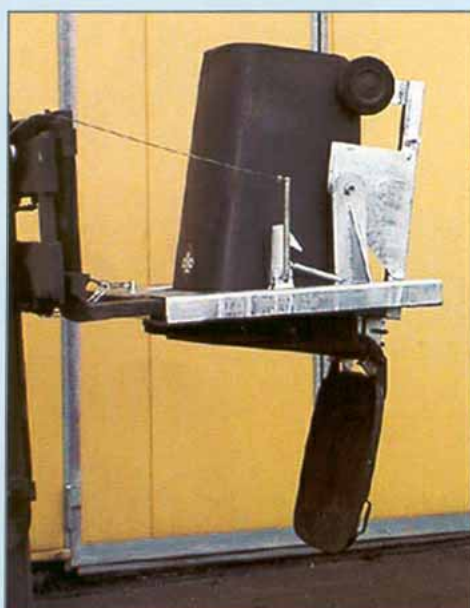

MK-240





Opname van de gaasbox



beveiliging van de gaasbox middels framehouder



Leegkiepen van de gaasbox

Een onontbeerlijke hulp bij het transporteren, leegkiepen en reinigen van Euro-gaasboxen volgens DIN 15155

Uitvoering:

- stabiel basisframe met inrijkokers en kiepinrichting
- Veiligheidsketting tegen onbedoeld afglijden van de inrijkokers
- de zwenkbare framehouder beveiligd de gaasbox



- Kiepwering gebeurt via heftruckhydrauliek. Bedrijfsdruk min. 130 bar
- Voor- en achteruit kiepbaar
- Kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- Inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting

Afwerking:

- vuurverzinkt volgens EN ISO 1461

Type	buitenmaten (LxBxH) (mm)	kiephoek (°)	max. draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KG	1850 x 1270 x 1100	135°	500	204

Inrijkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
Type			
KG	115	200	60



Opname van stalen rolcontainer...

Een onontbeerlijke hulp bij het transporten, leegkiepen en reinigen van rolcontainers. (770 L en 1100 L met 4 wielen) volgens DIN EN 840-3

Uitvoering:

- stabiel basisframe met inrijokers en kiepinrichting
- Veiligheidsketting tegen onbedoeld afglijden van de inrijokers
- 2 bouten (voor stalen rolcontainer), resp. 2 opklapbare opneemarmen (voor kunststof rolcontainers) beveiligen de rolcontainer
- Staalkabel beveiligd de geopende deksel



Beveiliging van de stalen rolcontainer



Beveiliging van de kunststof rolcontainer



- Kiepwering gebeurt via heftruckhydrauliek. Bedrijfsdruk min. 130 bar
- Voor- en achteruit kiepbaar
- Kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- Inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting

Afwerking:

- vuurverzinkt volgens EN ISO 1461



Leegkiepen van de rolcontainer

Type	buitenmaten (LxBxH) (mm)	kiephoek (°)	max. draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KM	1850 x 1390 x 650	135°	600	177

Inrijoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
Type			
KM	115	200	60

KIEPAPPARATEN



Type KGH draaibereik 130°



Type KGH

TYPE KGH hydraulisch

Komplete en gedoseerde lediging vanaf de bestuurderstoel

- inzetbaar voor elke vorkheftruck met 3e stuurventiel
- geschikt voor container, kisten, pallets van metaal, hout of kunststof
- het in rijrichting naar links draaiende kiepbereik van 130° graden, waarborgt een complete en schone lediging



Lediging van een speciaalafvalcontainer type SAP

Inrijbeugels zijn noodzakelijk. Indien niet aanwezig kunnen deze meegeleverd worden.

Inrijbeugelmaat (mm)

binnenmaat	150 x 70
tussenmaat	490

Maten van de draaivork

1200 x 120 x 60

Verstelbereik

Buiten-buiten max. 1180

Afwerking

■ gelakt:

Oranje	RAL 2000
Blauw	RAL 5012

■ speciale uitvoeringen leverbaar

Type	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
KGH	2420 x 1220 x 420	1500	300

Eurogitterboxwender

Der Eurogitterbox-Wender ermöglicht ein problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155).

Eine Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtem Abrutschen von den Gabelzinken. Die Entriegelung erfolgt mittels Seilzug. Nach einer Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken des Gabelbaumes und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht werden.

Ihre Pluspunkte ...

- Stabile Schweißkonstruktion
- Keine Hydraulik
- Ein-Personen-Bedienung vom Staplersitz aus
- Pulverbeschichtet RAL 5018 Türkisblau
- Tragkraft 450 kg
- Einfahrtasche 370 x 45 mm



Artikel	Maße L x B x H
EGW	1400 x 600 x 650 mm

Mülltonnenwender

Der Mülltonnenwender ist ein Vorsatzgerät für den Gabelstapler zum Entleeren von handelsüblichen Müllgroßbehältern (120, 240, 360 Liter). Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges.

Ihre Pluspunkte ...

- Stabile Schweißkonstruktion
- Keine Hydraulik
- Ein-Personen-Bedienung vom Staplersitz aus
- Pulverbeschichtet RAL 5018 Türkisblau
- Einfahrtaschen 200 x 60 mm



Artikel	Maße L x B x H	Für Mülltonnen
MW-120	1400 x 1050 x 950 mm	120 Liter
MW-240	1400 x 1155 x 1200 mm	240 Liter
MW-360	1400 x 1190 x 1220 mm	360 Liter