



20 SECONDES POUR SAISIR, LEVER ET BASCULER UN FÛT

ROTO-FUT pour manutention des fûts :

Quels que soient

- le diamètre (300 à 600 mm et plus)
- la forme (cylindrique, carrée, à pans, etc.)
- la nature (acier, plastique, carton, bois...)
- l'usage (ouvert ou fermé)

de vos fûts, le ROTO-FUT est l'accessoire indispensable pour leur préhension et leur basculement. Sa mise en place sur le chariot est instantanée, la sécurité en est assurée par un verrouillage puissant et sûr.

Réf.	Pour chariot	Poids maxi fût/kg	Poids mort kg	Prix H.T.
ROTO-FUT 300	LEV 300	150	20	
ROTO-FUT 600	LEV 600	350	20	



ROTO-BAC pour alimentation de postes de travail

Le ROTO-BAC permet de prendre un bac directement au sol et de le présenter dans la position d'inclinaison idéale pour de meilleures conditions de travail.

Capacité de prise :

- largeur bac : 400 à 800 mm
- longueur bac : 300 à 1000 mm
- charge bac : selon dimensions du bac.

Réf.	Pour chariot	Charge maxi* kg	Poids mort kg	Prix H.T.
ROTO-BAC 300	LEV 300	300	23	
ROTO-BAC 600	LEV 600	600	23	

* selon centre de gravité du bac



PLATEAU EXTENSIBLE

transforme instantanément votre chariot MANUVIT en TABLE ELEVATRICE à longueur variable.

Réf.	Pour chariot	Charge maxi kg	Poids mort kg	Prix H.T.
PE 300	LEV 300	300	20	
PE 600	LEV 600	600	20	






**Ausleervorrichtung
für alle Branchen**

**für Behälter auf
EGG-Basis**


**handverfahrbar
mit Netzstromantrieb**



**Traglast 1000 kg
Best.-Nr. HV 1.0/70**

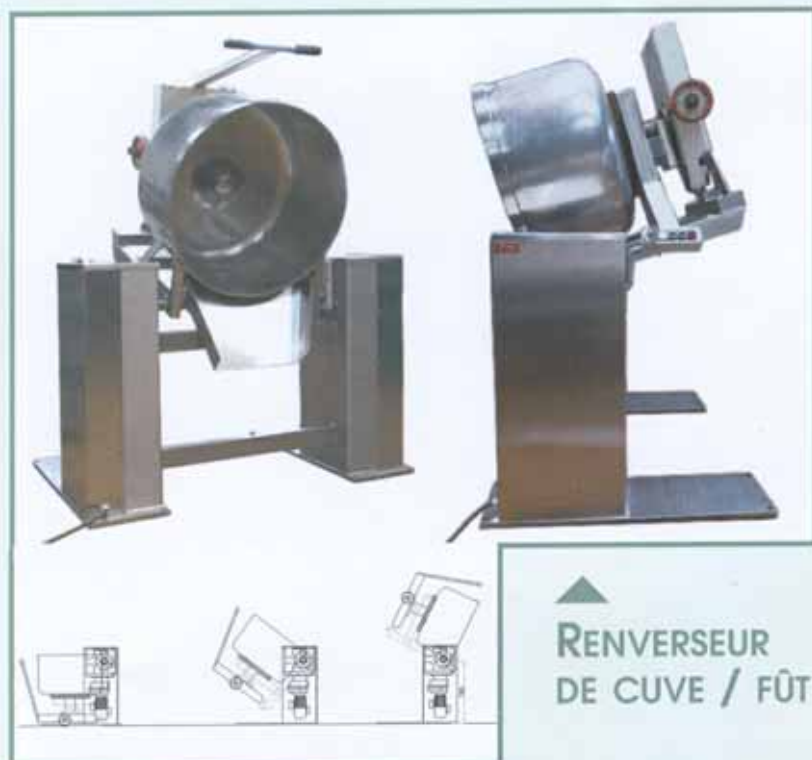

RENVERSEUR DE CUVE / FÛT



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication INOX AISI 304
- Charge admissible : 400 Kg
- Retournement réglable jusqu'à 120°
- Retournement assuré par motoréducteur 0,55 Kw - 380 V triphasé
- Pupitre de commande avec boutons de : montée, descente, arrêt d'urgence à clef et voyant de défaut
- Sécurité optimale grâce au système de commande bi-manuelle
- Fixation au sol
- Finition "Poli brossé"

RENVERSEUR DE BACS ET PALBOXS

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication INOX AISI 304
- Charge maximum : 1000 Kg
- Pupitre de commande avec boutons de montée, descente et arrêt d'urgence
- Sécurité optimale grâce au système de commande bi-manuelle
- Motoréducteur 0,55 Kw - 380 V triphasé
- Bras de retournement en tube inox
- Renversement jusqu'à 120°
- Châssis adapté au bac soulevé
- Fixation au sol
- Finition "Poli brossé"



**NOUS ADAPTONS
LES DIMENSIONS
DES RENVERSEURS
EN FONCTION DES
CHARGES SOULEVÉES**