


500 kg - 20.000 kg

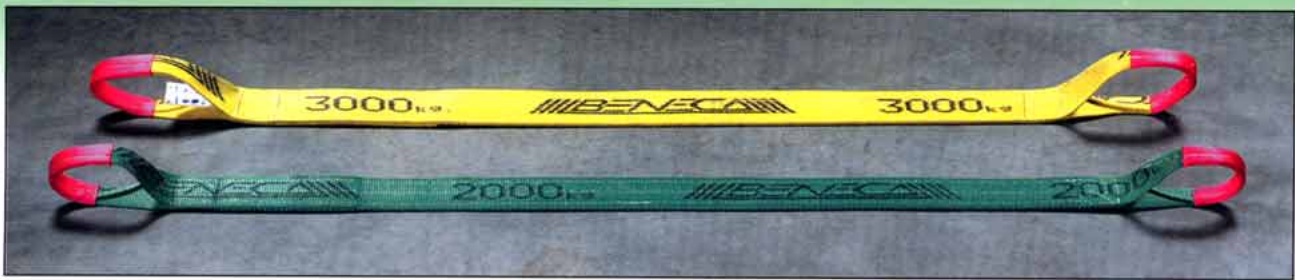

BI

DUBBELE POLYESTERBAND MET VERSTERKTE OGEN


		CODE	BREEDTE (mm)	SWL-CMU SF.7:1			
Geel		BI 25	25	500 kg	1.000 kg	700 kg	400 kg
Paars		BI 48	50	1.000	2.000	1.400	800
Rood		BI 50	50	1.500	3.000	2.100	1.200
Groen		BI 65	65	2.000	4.000	2.800	1.600
Geel		BI 75	75	3.000	6.000	4.200	2.400
Grijs		BI 100	100	4.000	8.000	5.600	3.200
Rood		BI 150	150	5.000	10.000	7.000	4.000
Bruin		BI 200	200	6.000	12.000	8.400	4.800
Blauw		BI 250	250	8.000	16.000	11.200	6.400
Oranje		BI 300	300	10.000	20.000	14.000	8.000
Bruin		BI 4/200	200	12.000	24.000	16.800	9.600
Blauw		BI 4/250	250	15.000	30.000	21.000	12.000
Oranje		BI 3/300	300	16.000	32.000	22.400	12.800
Oranje		BI 4/300	300	20.000	40.000	28.000	16.000


} 4-DOUBLE

} 3-DOUBLE

} 4-DOUBLE

BESCHERMHOEZEN	
TYPE	BREEDTE
Biprotec 50	55 mm
Biprotec 65	72 mm
Biprotec 75	87 mm
Biprotec 100	110 mm
Biprotec 150	180 mm
Biprotec 200	250 mm
Biprotec 300	360 mm



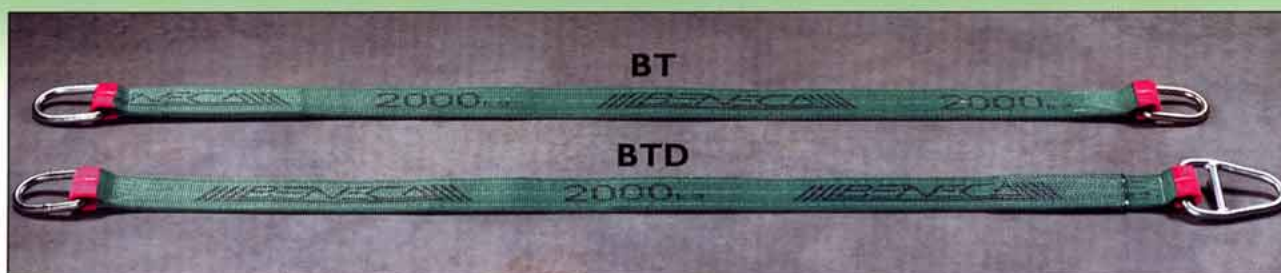

BT / BTD


DUBBELE POLYESTERBAND MET TRIANGELS IN STAAL

		CODE	BREEDTE (mm)	SWL-CMU SF7:1			
							
Geel		BT/BTD 25	25	500 kg	1.000 kg	700 kg	400 kg
Paars		BT/BTD 48	50	1.000	2.000	1.400	800
Rood		BT/BTD 50	50	1.500	3.000	2.100	1.200
Groen		BT/BTD 65	65	2.000	4.000	2.800	1.600
Geel		BT/BTD 75	75	3.000	6.000	4.200	2.400
Grijs		BT/BTD 100	100	4.000	8.000	5.600	3.200
Rood		BT/BTD 150	150	5.000	10.000	7.000	4.000
Bruin		BT/BTD 200	200	6.000	12.000	8.400	4.800
Blauw		BT/BTD 250	250	8.000	16.000	11.200	6.400
Oranje		BT/BTD 300	300	10.000	20.000	14.000	8.000
Bruin		BT/BTD 4/200	200	12.000	24.000	16.800	9.600
Blauw		BT/BTD 4/250	250	15.000	30.000	21.000	12.000
Oranje		BT/BTD 3/300	300	16.000	32.000	22.400	12.800
Oranje		BT/BTD 4/300	300	20.000	40.000	28.000	16.000

4-DOUBLE


3-DOUBLE

4-DOUBLE

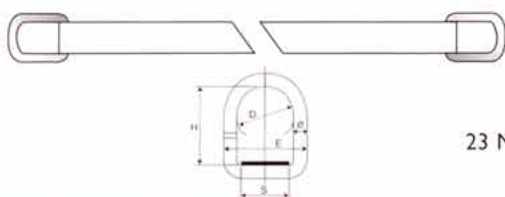

Staal

23 MnNiCrMo5.2 (Din 17115)

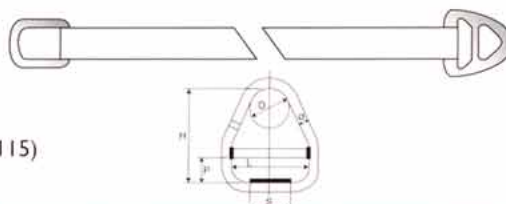

		TRIANGELS					Kg
CMU/SWL		Dia*	D*	E*	H*		
1 T	Euronorm	12	45	70	60	0,2	
1,5 T	Type 2	14	25	84	80	0,33	
2 T	Type 1	16	68	100	100	0,56	
3 T	Type 2	18	84	120	120	0,84	
4 T	Euronorm	23	60	179	130	1,64	
5 T	Euronorm	26	90	222	180	2,16	
6 T	Euronorm	28	90	262	180	2,97	
8 T	Euronorm	32	100	344	200	5,82	
10 T	Euronorm	35	100	400	250	7,87	
16 T	Type 2	45	150	440	250	14,4	



		DOORSTEEK TRIANGELS						Kg
SWL		Dia*	D*	L*	P*	H*		
1 T	Euronorm	12	50	80	25	100	0,37	
1,5 T	Type 2	14	40	94	35	140	0,64	
2 T	Type 1	16	60	110	46	168	0,98	
3 T	Type 2	18	70	130	48	176	1,4	
4 T	Euronorm	23	80	200	55	218	3,1	
5 T	Euronorm	26	90	240	80	300	5,03	
6 T	Euronorm	28	90	284	80	284	5,4	
8 T	Euronorm	32	120	370	90	332	10,19	
10 T	Euronorm	35	120	424	100	385	13,84	
16 T	Type 2	45	150	460	120	466	27,2	

500 kg - 10.000 kg





CI / DI

EINDLOZE POLYESTER HIJSBAND

		CODE	BREEDTE LARGEUR (mm)	SWL-CMU SF7:1			
				I	U	⌂	8
Geel		CI 25	25	500 kg	1.000 kg	700 kg	400 kg
Paars		CI 48	50	1.000	2.000	1.400	800
Rood		CI 50	50	1.500	3.000	2.100	1.200
Groen		CI 65	65	2.000	4.000	2.800	1.600
Geel		CI 75	75	3.000	6.000	4.200	2.400
Grijs		CI 100	100	4.000	8.000	5.600	3.200
Rood		CI 150	150	5.000	10.000	7.000	4.000
Bruin		CI 200	200	6.000	12.000	8.400	4.800
Blauw		CI 250	250	8.000	16.000	11.200	6.400
Oranje		CI 300	300	10.000	20.000	14.000	8.000

CI x2 = DI = Dubbel Band = Bedrijfslast x2



BESCHERMHOEZEN	
TYPE	BREEDTE
Biprotec 50	55 mm
Biprotec 65	72 mm
Biprotec 75	87 mm
Biprotec 100	110 mm
Biprotec 150	180 mm
Biprotec 200	250 mm
Biprotec 300	360 mm



Wij maken uw hijsbanden op de gevraagde lengte.





500 kg - 25.000 kg



BRS

RONDSLING

		CODE	BREEDTE (mm)	SWL-CMU SF.7:1			
Oranje		BRS 5	35	500	1.000 kg	700 kg	400 kg
Paars		BRS 10	45	1.000	2000	1.400	800
Groen		BRS 20	50	2.000	4.000	2.800	1.600
Geel		BRS 30	65	3.000	6.000	4.200	2.400
Grijs		BRS 40	70	4.000	8.000	5.600	3.200
Rood		BRS 50	85	5.000	10.000	7.000	4.000
Bruin		BRS 60	90	6.000	12.000	8.400	4.800
Blauw		BRS 80	95	8.000	16.000	11.200	6.400
Oranje		BRS 100	120	10.000	20.000	14.000	8.000
Oranje		BRS 120	150	12.000	24.000	16.800	9.600
Oranje		BRS 150	200	15.000	30.000	21.000	12.000
Oranje		BRS 200	200	20.000	40.000	28.000	16.000
Oranje		BRS 250	230	25.000	50.000	35.000	20.000



Wij maken uw hijsbanden op de gevraagde lengte.



19

Conform PR. EN 1492-2


Euro-Norm




Kleurcodering



Gewicht van de lading controleren.



Rekening houden met de hoek van de aanslag (zie tabel).



De hijsband beschermen tegen scherpe voorwerpen (beschermhoes).




De hijsband nooit aanslaan met de punt van de haak.



Nooit de hijsband van onder de lading trekken.



Regelmatig controleren naar de graad van beschadiging.



Nooit beschadigde hijsbanden gebruiken.



Nooit blootstellen aan chemische produkten.