

### ③ Rollenkarre

#### ● 350 kg Tragkraft

Für aufrecht stehende Rollen und Rundteile.

Schaufeltiefe: 170 mm.



### ④ Rollenkarre

#### ● 400 kg Tragkraft

Für den bequemen, waagerechten Transport von Rollen nahezu jeden Durchmessers.

| Ausführung   |        | Vollgummi   | Luft        |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Radmaß       | mm     | 250 Ø x 60  | 260 Ø x 85  |
| Radlager     |        | Rollenlager | Rollenlager |
| Gesamtbreite | mm     | 490         | 505         |
| Gesamthöhe   | mm     | 1400        | 1400        |
| Gewicht      | ca. kg | 17          | 15          |
| Bestell-Nr.  |        | 1412-3      | 1412-6      |

| Ausführung    |        | Vollgummi   | Luft        |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| Radmaß        | mm     | 400 Ø x 75  | 400 Ø x 100 |
| Radlager      |        | Rollenlager | Rollenlager |
| Gesamtbreite  | mm     | 620         | 620         |
| Auflagefläche | mm     | 1575 x 510  | 1575 x 510  |
| Gewicht       | ca. kg | 22          | 15          |
| Bestell-Nr.   |        | 1635-5      | 1635-6      |

### ③ Reifenkarre

#### ● Tragkraft 200 kg

Aufnahme und Transport kompletter Reifenstapel – kein Aufladen von Hand. Öffnen und schließen der Aufnahme-gabel über Hebelarme an der Karren-rückseite.



| Ausführung   |        | Vollgummi   | Luft        |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Gesamthöhe   | mm     | 1505        | 1505        |
| Gesamtbreite | mm     | 650         | 650         |
| Rahmenbreite | mm     | 443         | 443         |
| Radmaß       | mm     | 260 Ø x 85  | 260 Ø x 85  |
| Radlager     |        | Rollenlager | Rollenlager |
| Gewicht      | ca. kg | 21,1        | 19,5        |
| Bestell-Nr.  |        | 1481-3      | 1481-6      |



**ROULE BOBINE EN TUBE**

- Fabrication INOX AISI 304
- Réalisation en tube inox
- 4 roues Ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes frein)
- Finition "Brut Passivé"

Dimensions :  
400 x 400 x h 300 mm


**Réf. AROB-014**

**ROULE BOBINE CHARGES LOURDES**

- Fabrication INOX AISI 304
- Réalisation en panneau et tube inox
- 2 supports de bobine en cornières inox
- 4 roues poly Ø 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes frein)
- Finition "Brut Passivé"

Dimensions 950 x 500 x h 160 mm

**Réf. AROB-013**

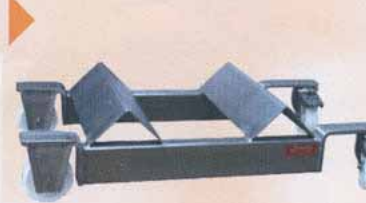

## Chariot "porte-touret" charge utile 400 kg

### Caractéristiques

- Ce chariot permet principalement de transporter et de dévider des tourets de câble (même si la périphérie du touret bois est détériorée).
- Roue avant directrice par l'intermédiaire d'un timon. Ce timon freine automatiquement cette roue dès qu'il est relâché permettant ainsi un déroulage du câble en toute sécurité.
- 3 roues Ø 400 mm à bandage pneumatique gonflable adaptées à tous les sols.
- Dimensions maxi des tourets : Ø 1200 mm x largeur ext. : 780 mm
- Alésage mini des tourets : 50 mm.
- Finition : peinture époxy + zingage

**NOUVEAU**



*Ce chariot peut être transporté dans un petit utilitaire*

| Références | Dimensions hors tout |         |         | Poids kg |
|------------|----------------------|---------|---------|----------|
|            | Longueur             | largeur | Hauteur |          |
| 800*2313   | 2200 mm              | 1220 mm | 900 mm  | 94       |



**1** Introduire l'axe en tube dans l'alésage du touret.



**2** Faire rouler le touret (ou avancer le chariot) pour positionner l'axe en tube au-dessus des crémaillères.



**3** Faire pivoter le levier télescopique zingué afin de soulever le touret

### ROLL TROLLEY



CPT/1.5

For moving carpets, rolls, beams etc. All welded tubular steel frame.

|                |                   |         |
|----------------|-------------------|---------|
| CAPACITY       | 400Kg             |         |
| LENGTH         | 1500mm            | 2000mm  |
| WIDTH & HEIGHT | 630 x 450mm       |         |
| WHEELS         | Ø 400mm PNEUMATIC |         |
| ROLLERS        | Ø 76mm NYLON      |         |
| TYPE           | CPT/1.5           | CPT/2.0 |

### CABLE DE-REELING STAND



CDS

Pull off required length without effort or twist in cable. Roller spacing can be quickly adjusted for different diameters of cable drum. Ramped end for easy loading

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| CAPACITY             | 1000Kg                 |
| MAXIMUM SIZE OF REEL | Ø 1220mm x 660mm WIDE  |
| OVERALL SIZE         | 810 x 774 x 102mm HIGH |
| TYPE                 | CDS                    |



CDS/N

Designed to simplify cable dispensing from any width reel - simply place units under drum rims. Accepts wide range of reel diameters. Reel flanges sit on 75mm diameter steel rollers. Side thrust rollers minimise friction. Ramped end for easy loading.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| CAPACITY                 | 1750Kg per pair    |
| RANGE OF REEL DIA.       | 500mm to 2300mm    |
| OVERALL SIZE ( per unit) | 780 x 260x 110mm H |
| TYPE                     | CDS/N              |